


รุ่นหลัก



รายการ	รายละเอียด
โครงสร้างด้านนอก	เหล็กทรงแท่ง 4 นิ้ว แผ่นหน้าแบบลายหนา 6 มิลลิเมตร
โครงสร้างตัวกรง	แป้นน้ำคานน้ำมิน หนา 1.5 นิ้ว / ตัวชอยใช้แป้นน้ำคานน้ำมิน 1 นิ้ว / ด้านข้างมีเหล็กแผ่นทึบปิด ป้องกันขาโคออก / ประตูเปิด-ปิด แบบสลัดออกด้านข้าง และ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายกรง
ขนาดของแท่นชั่ง	(กว้าง×ยาว×สูง) 120×240×180 ซม. ความยาว สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของลูกค้า
พิกัด / ค่าอ่านละเอียด	2000 กิโลกรัม / ค่าละเอียด 1 กิโลกรัม

รุ่นสะพานชั่ง (เคลื่อนย้าย)

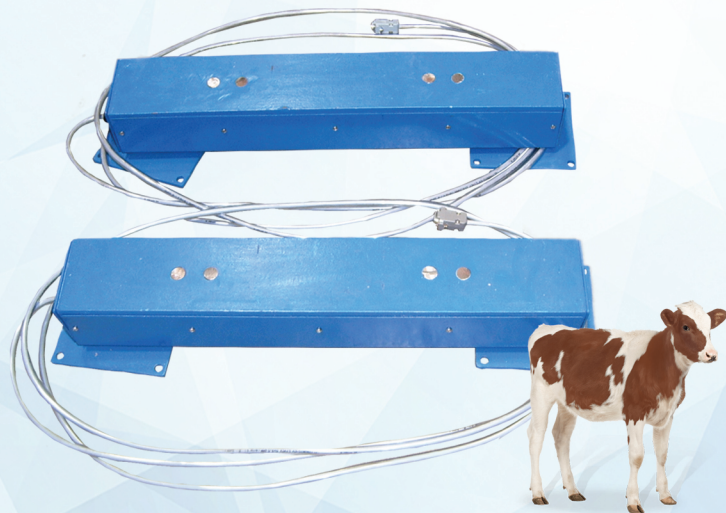

ตัวอย่างหลังใส่สะพานชั่งแล้ว

รายการ	รายละเอียด
โครงสร้างแท่นชั่ง	เหล็กทรงแท่ง 4 นิ้ว ฟูเพิ่มด้วยแผ่นเรียบหนา 6 มิลลิเมตร เสริมบนเหล็กทรงแท่งด้านบน
ขนาดของแท่นชั่ง	ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น 70, 80, 100 ซม.
พิกัด / ค่าอ่านละเอียด	500, 1000, 2000 กิโลกรัม / ค่าละเอียด 1 กิโลกรัม
หมายเหตุ	ลูกค้าจะต่อจตุรรมสะพานชั่งเอง

โหลดเซล



โหลดเซล แบบ SHEAR BEAM

รายละเอียด

รองรับด้วยโหลดเซล จำนวน 4 ตัว แข็งแรง ทนทาน

หัวอ่าน



หัวอ่าน รุ่น TAN

รายละเอียด

โครงสร้าง สเตนเลส / จอแสดงผล LCD / พร้อมโปรแกรมการชั่ง / สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้

Date: 58.02.11
Time: 12:20:19
Net: 11.05kg
Tare: 11.20kg
Gross: 22.30kg

Date: 58.02.11
Time: 12:20:29
Net: 11.05kg
Tare: 11.20kg
Gross: 22.30kg

ตัวอย่างใบรายงานชั่งน้ำหนัก

อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม



เครื่องพิมพ์ E21 Termal

รายละเอียด

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ขนาดเล็ก สามารถนำไปติดกับพนักได้ เหมาะสำหรับการส่งพิมพ์ใบเสร็จการชั่งน้ำหนัก